

Kompakt-Dampfbacköfen DGC 7000 ArtLine mit Edelstahl-Garraum

Produktübersicht DGC 7845 HCX Pro Grifflos mit Frischwasseranschluss und Abwasseranschluss

Nischenhöhe
45er




125 Gala Edition +125 Wochen **2 Jahre Miele Garantie + 125 Wochen Garantieverlängerung***
Gilt nur für die Gerätevariante in **Obsidianschwarz Matt**.




Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7845 HCX Pro 125 Gala Edition
Bauform und Design	
Kompakt-Dampfbackofen	•
Grifflos	•
Genussvorteile	
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•/•
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	•/•
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	•/-
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Betriebsarten	
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	•/•/•
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	•/•/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	•/•/•
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	•/•/•/•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	•
Display	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	•
SoftOpen/SoftClose	•/-
MultiLingua	•
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	•/•
Automatisches Menügaren mit Dampf/Mengenunabhängiges Garen	•/•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+
Pflegekomfort	
HydroClean	•
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	-
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Externer Dampferzeuger	•
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	•/•/•
CleanGlass-Tür	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	•/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	•
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	-
DirectWater Plus	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•
Technische Daten	
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	-/•/47
Garraumbelichtung	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar HFC 71
Universablech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	•/1/2
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz Matt	IDM: DGC7845HCXMASW M.-Nr. 12305570 4.849,-

Installation im Hochschrank/
Unterschrank

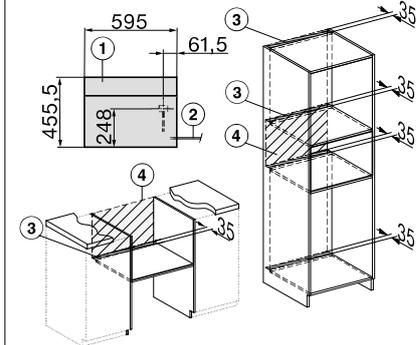


- 1) Ansicht von vorne,
- 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm,
- 3) Lüftungsauschnitt min. 180 cm²,
- 4) kein Anschluss in diesem Bereich

Einbau im Hochschrank

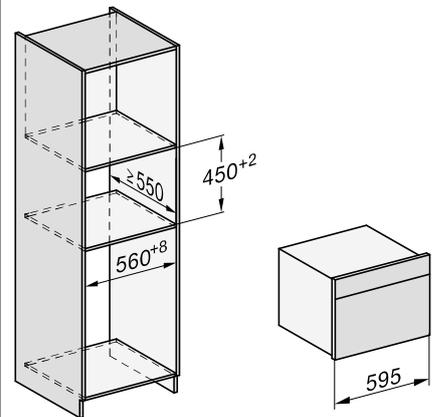

Einbau im Hochschrank mit 60er
Kochgerät

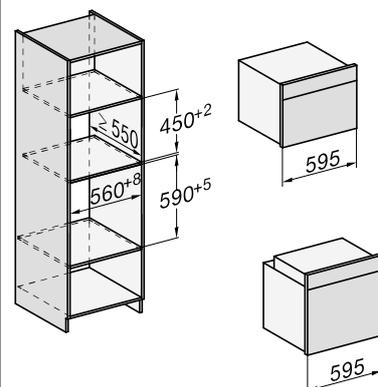

* in Kooperation mit unserem Versicherungspartner WERTGARANTIE SE