

Einbau-Dampfbacköfen DGC 7000 ArtLine mit Edelstahl-Garraum

Produktübersicht DGC 7865 HCX Pro Grifflos mit Frischwasseranschluss und Abwasseranschluss

Nischenhöhe
60er



125 Gala Edition +125 Wochen **2 Jahre Miele Garantie + 125 Wochen Garantieverlängerung***
Gilt nur für die Gerätevariante in **Obsidianschwarz Matt**.




125 Gala Edition
+125 Wochen




Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7865 HCX Pro 125 Gala Edition
Bauform und Design	
Dampfbackofen	♦
Grifflos	♦
Genussvorteile	
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	♦/♦
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	♦/♦
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	♦/-
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	♦
Betriebsarten	
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	♦/♦/♦
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	♦/♦/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	♦/♦/♦
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	♦/♦/♦/♦
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	♦
Display	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	♦
SoftOpen/SoftClose	♦/-
MultiLingua	♦
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	♦/♦
Automatisches Menügaren mit Dampf/Mengenunabhängiges Garen	♦/♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/♦
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+
Pflegekomfort	
HydroClean	♦
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	♦
Externer Dampferzeuger	♦
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	♦/♦/♦
CleanGlass-Tür	♦
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	♦/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	♦
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	-
DirectWater Plus	♦
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦
Technische Daten	
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	♦/-/67
Garraumbelichtung	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 - 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 - 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar HFC 71
Universallech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	♦/1/2
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz Matt	IDM: DGC7865HCXMASW M.-Nr. 12305590 5.449,-

Installation im Hochschrank/
Unterschrank




- 1) Ansicht von vorne,
- 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm,
- 3) Lüftungsauschnitt min. 180 cm²,
- 4) kein Anschluss in diesem Bereich

Einbau im Hochschrank

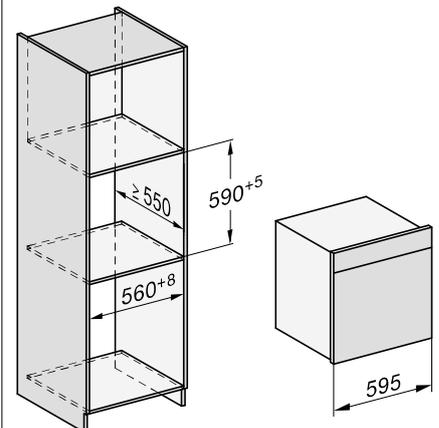

Einbau im Hochschrank mit 45er
Kochgerät

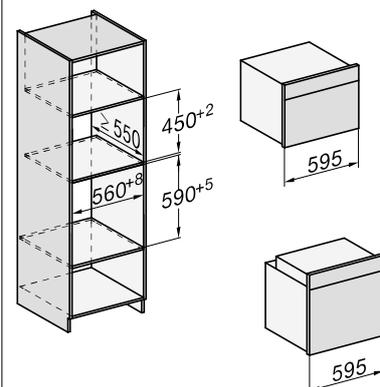

* in Kooperation mit unserem Versicherungspartner WERTGARANTIE SE