


KM 7999 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit TempControl für perfekte Bratergebnisse

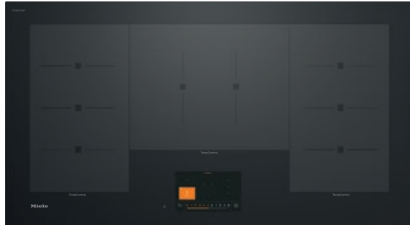


- Intelligente Bedienung dank Touch-Display
- Flexible Kochbereiche für bis zu 5 Kochgeschirre
- Mit 8 TempControl Sensoren
- In 936 mm Breite für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Kommunikation mit der Haube – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516164753 / Materialnummer: 11128800 / Alte Materialnummer: 26799970D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KM 7999 FL
Materialnummer Hersteller	11128800
EAN-Nummer	4002516164753
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Graphitschwarz
Bedruckungsdesign	SilentMove
Flächenbündiger Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochbereiche	3
Maximale Anzahl Kochgeschirre	5
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	links
Art	TempControl-Kochzone
Größe in mm	230x380
Max. Leistung in W	2800
Max. Booster-Leistung in W	3600
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	mittig
Art	TempControl-Kochzone
Größe in mm	370x290
Max. Leistung in W	2800
Max. Booster-Leistung in W	3600
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	rechts
Art	TempControl-Kochzone
Größe in mm	230x380
Max. Leistung in W	2800
Max. Booster-Leistung in W	3600
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Con@ctivity	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Bedienung über Sensortasten	Touch-Display
Bedienung über Touch-Display	•
TempControl	•
PowerFlex Plus	•
Anzeigefarbe	mehrfarbig
Permanente Topferkennung	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•

KM 7999 FL


Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit TempControl für perfekte Bratergebnisse

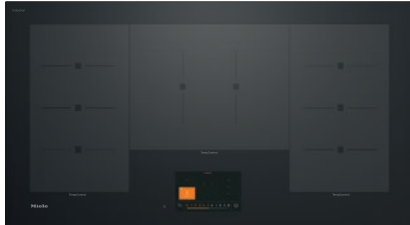

EAN: 4002516164753 / Materialnummer: 11128800 / Alte Materialnummer: 26799970D


Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Assistenzprogramme	•
Smart Extras	
Rezepte	•
CookAssist	•
Push-Nachrichten	•
Smart Home Integration	•
Effizienz	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	10
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	936
Abmessungen in mm (Höhe)	67
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	67
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	916 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	916
Gewicht in kg	22
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	940
Gesamtanschlusswert in kW	10,35
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,3
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja
WLAN-Stick XKS 3170 W	•

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit TempControl für perfekte Bratergebnisse

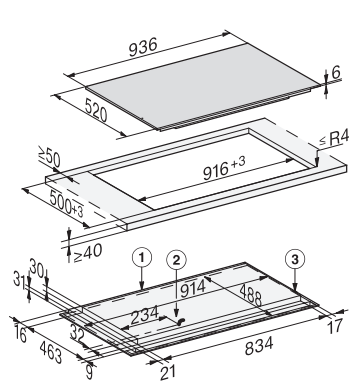

KM7999FL, KM7999-2FL (Skizze) – aufliegend

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1280 mm, wird dem Gerät lose beigelegt, 3) Anschluss WLAN Stick

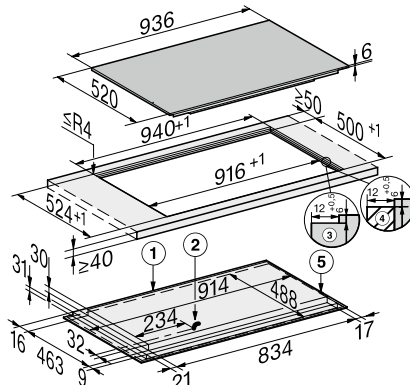

KM7999FL, KM7999-2FL (Skizze) – flächenbündig

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1280 mm, wird dem Gerät lose beigelegt, 3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte, 4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör), 5) Anschluss WLAN Stick