

## KM 7999 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
mit TempControl für perfekte Bratergebnisse



- Kommunikation mit der Haube – Automatikfunktion Con@ctivity
- Intelligente Bedienung dank Touch-Display
- Mit 8 TempControl Sensoren
- Flexible Kochbereiche für bis zu 5 Kochgeschirre
- In 942 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau

EAN: 4002516230373 / Materialnummer: 11128810 / Alte Materialnummer: 26799900D

### Allgemeine Informationen

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Modellbezeichnung         | KM 7999 FR    |
| Materialnummer Hersteller | 11128810      |
| EAN-Nummer                | 4002516230373 |

### Beheizungsart

|               |           |
|---------------|-----------|
| Beheizungsart | Induktion |
|---------------|-----------|

### Bauform

|                     |   |
|---------------------|---|
| Unabhängig vom Herd | • |
|---------------------|---|

### Design

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Elegante Glaskeramikoberfläche | •              |
| Farbe der Glaskeramik          | Graphitschwarz |
| Edelstahlrahmen                | •              |
| Bedruckungsdesign              | SilentMove     |
| Aufliegender Einbau            | •              |

### Kochzonenausstattung

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Anzahl der Kochbereiche       | 3 |
| Maximale Anzahl Kochgeschirre | 5 |

#### 1. Kochzone / Kochbereich

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Position                   | links                |
| Art                        | TempControl-Kochzone |
| Größe in mm                | 230x380              |
| Max. Leistung in W         | 2800                 |
| Max. Booster-Leistung in W | 3600                 |

#### 2. Kochzone / Kochbereich

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Position                   | mittig               |
| Art                        | TempControl-Kochzone |
| Größe in mm                | 370x290              |
| Max. Leistung in W         | 2800                 |
| Max. Booster-Leistung in W | 3600                 |

#### 3. Kochzone / Kochbereich

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Position                   | rechts               |
| Art                        | TempControl-Kochzone |
| Größe in mm                | 230x380              |
| Max. Leistung in W         | 2800                 |
| Max. Booster-Leistung in W | 3600                 |

### Bedienkomfort

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Vernetzung mit Miele@home     | •             |
| Con@ctivity                   | •             |
| Topf- und Topfgrößenerkennung | •             |
| Bedienung über Sensortasten   | Touch-Display |
| Bedienung über Touch-Display  | •             |
| TempControl                   | •             |
| PowerFlex Plus                | •             |
| Anzeigefarbe                  | mehrfarbig    |
| Permanente Topferkennung      | •             |
| Stop&Go-Funktion              | •             |
| Wischschutz                   | •             |

KM 7999 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
mit TempControl für perfekte Bratergebnisse




EAN: 4002516230373 / Materialnummer: 11128810 / Alte Materialnummer: 26799900D

|                                                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Recall-Funktion                                                                | •      |
| Kurzzeitwecker                                                                 | •      |
| Abschaltautomatik                                                              | •      |
| Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)                           | •      |
| Assistenzprogramme                                                             | •      |
| <b>Smart Extras</b>                                                            |        |
| Rezepte                                                                        | •      |
| CookAssist                                                                     | •      |
| Push-Nachrichten                                                               | •      |
| Smart Home Integration                                                         | •      |
| <b>Effizienz</b>                                                               |        |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W                                          | 0,5    |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W                                       | 0,8    |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W                      | 2,0    |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min                     | 10     |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min            | 10     |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 10     |
| <b>Pflegekomfort</b>                                                           |        |
| Leicht zu reinigende Glaskeramik                                               | •      |
| <b>Sicherheit</b>                                                              |        |
| Sicherheitsausschaltung                                                        | •      |
| Integriertes Kühlgebläse                                                       | •      |
| Überhitzungsschutz                                                             | •      |
| Restwärmeanzeige                                                               | •      |
| <b>Technische Daten</b>                                                        |        |
| Abmessungen in mm (Breite)                                                     | 942    |
| Abmessungen in mm (Höhe)                                                       | 68     |
| Abmessungen in mm (Tiefe)                                                      | 526    |
| Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm                                           | 61     |
| Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau                          | 916 mm |
| Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau                           | 500 mm |
| Gewicht in kg                                                                  | 22     |
| Gesamtanschlusswert in kW                                                      | 10,35  |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m                                          | 1,3    |
| Spannung in V                                                                  | 230    |
| Frequenz in Hz                                                                 | 50-60  |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                                                  |        |
| Anschlusskabel                                                                 | Ja     |
| WLAN-Stick XKS 3170 W                                                          | •      |

KM 7999 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
mit TempControl für perfekte Bratergebnisse

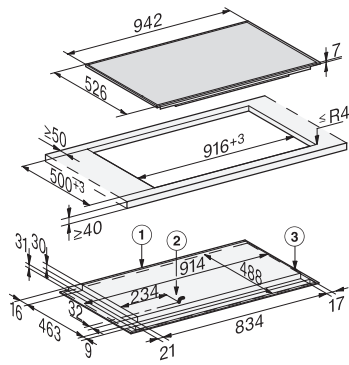

KM 7999 FR (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung,  
L = 1280 mm, wird dem Gerät lose beigelegt, 3)  
Anschluss WLAN Stick