

KM 8685 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

806 mm | Vollfläche | M Sense ready



- Vollflächeninduktion für bis zu 6 Kochgeschirre
- Präzise Einstellung über 6 Slider samt intelligenter Vernetzung – MultiSlide
- Vorbereitet für Koch- und Bratassistent mit M Sense Kochgeschirr – M Sense ready
- Kürzeste Ankochzeiten durch Boosterstufe
- In 806 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau

EAN: 4002516951834 / Materialnummer: 12911640 / Alte Materialnummer: 26186850D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KM 8685 FR
Materialnummer Hersteller	12911640
EAN-Nummer	4002516951834
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	1
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	frei wählbar
Art	Vollfläche
Größe in mm	740x380
Max. Leistung in W	2600
Max. Booster-Leistung in W	3650
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Con@ctivity	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
M Sense ready	•
Bedienung über Sensortasten	MultiSlide
Anzeigefarbe	Weiß
Intelligente Topferkennung	•
Profimodus	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Assistenzprogramme	•
Smart Extras	
Rezepte	•
CookAssist	•
RemoteUpdate	•
Push-Nachrichten	•
Smart Home Integration	•

KM 8685 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

806 mm | Vollfläche | M Sense ready



EAN: 4002516951834 / Materialnummer: 12911640 / Alte Materialnummer: 26186850D

NFC Pairing

•

Effizienz

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W 0,3

Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W 0,8

Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W 2,0

Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min 10

Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min 10

Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min 10

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik

•

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung

•

Verriegelungsfunktion

•

Inbetriebnahmesperre

•

Integriertes Kühlgebläse

•

Überhitzungsschutz

•

Restwärmeanzeige

•

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T) in mm 52 x 806 x 526

Abmessungen (B x T) in mm 806 x 52 x 526

Abmessungen in mm (Breite) 806

Abmessungen in mm (Höhe) 52

Abmessungen in mm (Tiefe) 526

Ausschnittmaße (B x T) bei aufliegendem Einbau in mm 780 mm x 500 mm

Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm 45

Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau 780 mm

Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau 500 mm

Gewicht in kg 19

Gesamtanschlusswert in kW 11,00

Länge der elektrischen Zuleitung in m 1,6

Spannung in V 230

Frequenz in Hz 50-60


Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel Ja

KM 8685 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

806 mm | Vollfläche | M Sense ready

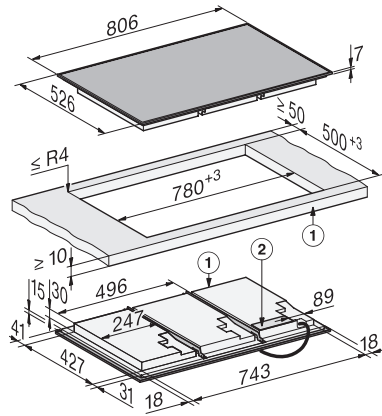

KM8685FR aufliegender Einbau, (*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung
(L = 1440 mm) ist lose beigelegt