

KM 8695 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

936 mm | Vollfläche | M Sense ready



- Vollflächeninduktion für bis zu 6 Kochgeschirre
- Präzise Einstellung über 6 Slider samt intelligenter Vernetzung – MultiSlide
- Vorbereitet für Koch- und Bratassistent mit M Sense Kochgeschirr – M Sense ready
- Kürzeste Ankochzeiten durch Boosterstufe
- In 936 mm Breite für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau

EAN: 4002516951858 / Materialnummer: 12911670 / Alte Materialnummer: 26186951D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KM 8695 FL
Materialnummer Hersteller	12911670
EAN-Nummer	4002516951858
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Flächenbündiger Einbau	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	1
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	frei wählbar
Art	Vollfläche
Größe in mm	870x380
Max. Leistung in W	2600
Max. Booster-Leistung in W	3650
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Con@ctivity	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
M Sense ready	•
Bedienung über Sensortasten	MultiSlide
Anzeigefarbe	Weiß
Intelligente Topferkennung	•
Profimodus	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Assistenzprogramme	•
Smart Extras	
Rezepte	•
CookAssist	•
RemoteUpdate	•
Push-Nachrichten	•
Smart Home Integration	•

KM 8695 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

936 mm | Vollfläche | M Sense ready



EAN: 4002516951858 / Materialnummer: 12911670 / Alte Materialnummer: 26186951D

NFC Pairing

•

Effizienz

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W 0,3

Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W 0,8

Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W 2,0

Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min 10

Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min 10

Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min 10

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik

•

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung

•

Verriegelungsfunktion

•

Inbetriebnahmesperre

•

Integriertes Kühlgebläse

•

Überhitzungsschutz

•

Restwärmeanzeige

•

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T) in mm 51 x 936 x 520

Abmessungen (B x T) in mm 936 x 51 x 520

Abmessungen in mm (Breite) 936

Abmessungen in mm (Höhe) 51

Abmessungen in mm (Tiefe) 520

Ausschnittmaße (B x T) bei aufliegendem Einbau in mm 916 mm x 500 mm

Ausschnittmaße (B x T) bei flächenbündigem Einbau in mm 916/940 x 500/524

Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm 51

Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau 916 mm

Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau 500 mm

Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau 916

Gewicht in kg 20

Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau 500

Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau 940

Gesamtanschlusswert in kW 11,00

Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau 524

Länge der elektrischen Zuleitung in m 1,6

Spannung in V 230

Frequenz in Hz 50-60

Mitgeliefertes Zubehör


Anschlusskabel

Ja

KM 8695 FL


Herdunabhängiges Induktionskochfeld

936 mm | Vollfläche | M Sense ready

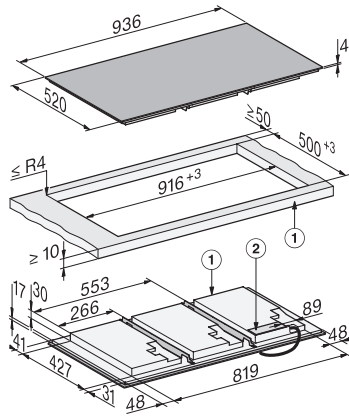

KM8695FL, KM8695FL MattFinish, aufliegender Einbau, (*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt

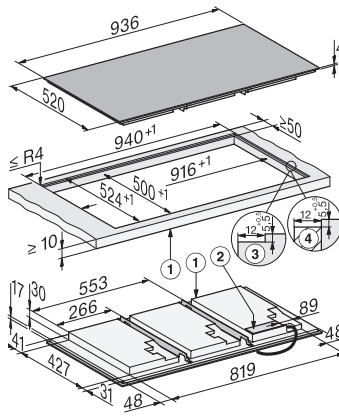

KM8695FL, KM8695FL MattFinish, flächenbündig, (*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung (L = 1440 mm) ist lose beigelegt, 3) Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte, 4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)