

Lüfterbaustein-Dunstabzugshaube


Produktübersicht DA 2450

Abluft- und Umluftbetrieb

Breite: 53 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2450
Bauform und Betriebsarten	
Lüfterbaustein	•
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	•
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/•/-
Bedienkomfort	
Tipptasten/Drehknebel/Miele@mobile App	-/•/-
CleanCover	•
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	1
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	-/-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	52,6
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	-
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	2 x 3 W/330/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	590
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/52
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	525
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	532 x 50 x 372
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/•/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	•
Mitgeliefertes Zubehör	
Fernbedienung/Stick Con@ctivity 2.0 für KM	-/-
Rückstauklappe	•
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	M.-Nr. 10446830
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUU 151	
Aktivkohlefilter DKF 15-1	
Nachkaufbares Zubehör	
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	

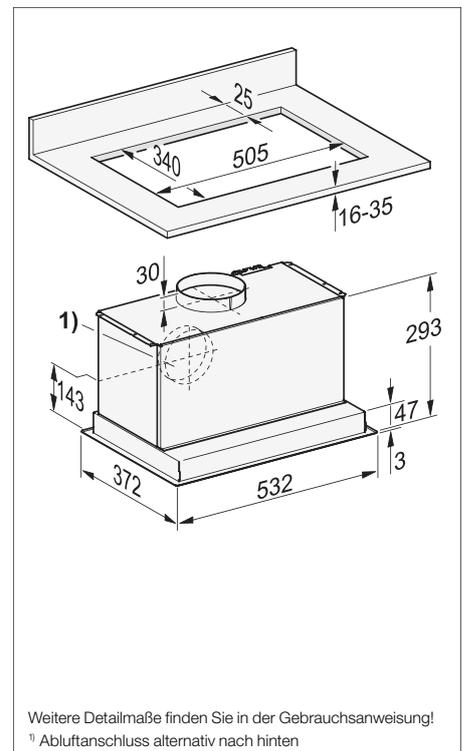

¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Weitere Detailmaße finden Sie in der Gebrauchsanweisung!

¹⁾ Abluftanschluss alternativ nach hinten