

Lüfterbaustein-Dunstabzugshaube



<https://www.beckmann-flensburg.de/Dansk>

Produktübersicht DA 2578 (auch als EXTERNE Variante erhältlich)
Abluft- und Umluftbetrieb

Breite: 70 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2578
Bauform und Betriebsarten	
Lüfterbaustein	●
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/DA 2578 EXT A
Bedienkomfort	
Tipptasten/Drehknebel/Miele@mobile App	●/–/●
CleanCover	●
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	–/●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	51,7
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/300/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	360
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/52
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	530
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	702 x 50 x 402
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Mitgeliefertes Zubehör	
Fernbedienung/Stick Con@ctivity 2.0 für KM	–/–
Rückstauklappe	●
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	M.-Nr. 10751660 ⁴⁾
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUU 151	
Aktivkohlefilter DKF 15-1	
Nachkaufbares Zubehör	
Steuermodul DSM 406	
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	

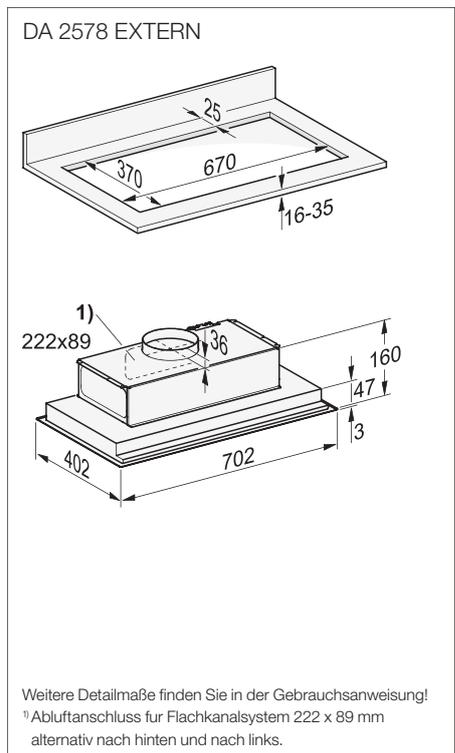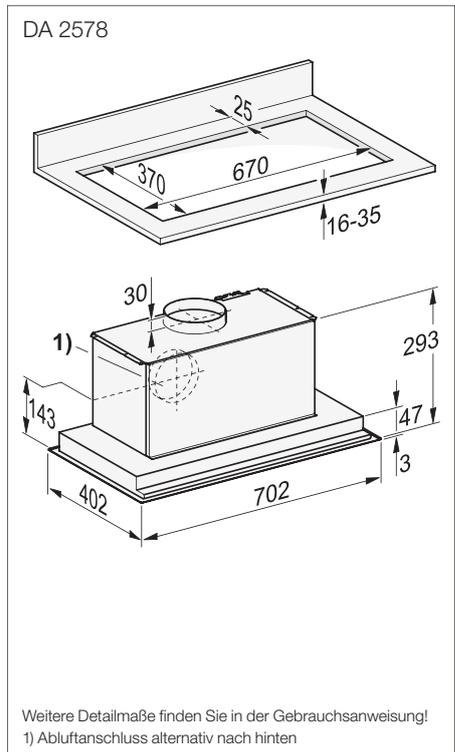

¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

⁴⁾ für EXTERNE Varianten abweichende Materialnummer"