

# Einbau-Dampfgarer

## Produktübersicht DG 2840


<https://www.beckmann-flensburg.de/Dansk>

Nischenhöhe  
**45er**




Typ-/verkaufsbezeichnung	DG 2840
<b>Bauform und Design</b>	
Einbau-Dampfgarer	●
<b>Genussvorteile</b>	
Menügarer ohne Geschmacksübertragung	●
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	—
Warmhalten	●
<b>Betriebsarten</b>	
Dampfgaren/Sous-vide	●/—
Automatikprogramme	über 15
Auftauen/Erhitzen	●/●
<b>Bedienkomfort</b>	
Display	EasySensor
Annäherungssensor MotionReact	—
SoftOpen/SoftClose	●/●
MultiLingua	—
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	●
Menügarer mit Dampf	●
Dampfreduktion vor Garzeitende	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	—
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	—/—/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/—/—
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	—/●
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●
Externer Dampferzeuger	●
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	●
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	●
Automatisches Entkalken	●
CleanGlass-Tür	●
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>	
DualSteam	●
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit	●
Frischwassertank	●
Entnahme Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home/MobilControl	—/—
RemoteService/SuperVision Anzeige	●/—
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/—
<b>Technische Daten</b>	
L-Garraum	●
Garraumvolumen in l	40
Anzahl der Einschubebenen	4
Garraumbeleuchtung	—
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,3/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1
Stellrost/Auffangschale	1/1
Kochbuch	●
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	
Graphitgrau	M.-Nr. 11106300
Brillantweiß	M.-Nr. 11106280
Obsidianschwarz	M.-Nr. 11106290
Edelstahl CleanSteel	M.-Nr. 11106310

### Installation im Hochschrank/Unterschrank

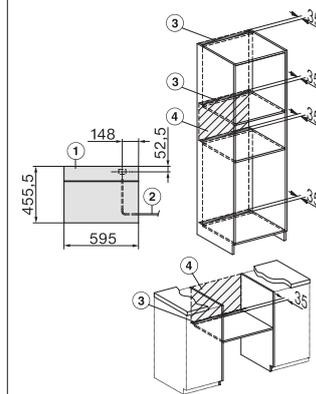

- 1) Ansicht von vorne
- 2) Netzanschlussleitung, L=2.000mm
- 3) Lüftungsausschnitt min. 180cm"

### Einbau im Hochschrank

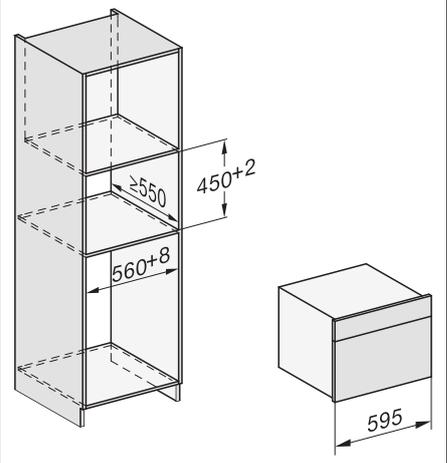

### Einbau im Hochschrank mit 60er Kochgerät

