

Einbau-Backofen H 7000


Produktübersicht H 7244 BP mit Pyrolyse

Nischenhöhe
45er




Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7244 BP
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	●
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/-
Genussvorteile	
TasteControl	-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	●/-/●
Klimagaren	●
Automatikprogramme	über 25
Länderspezifische Automatikprogramme	-
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	●/-
Bedienkomfort	
Display	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	-
FoodView	-
SoftOpen/SoftClose	●/●
Touch2Open	-
MultiLingua	●
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	-/●
Sabbat Programm	-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	-
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-
Pyrolytische Selbstreinigung	●
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/●
CleanGlass-Tür	●
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService/SuperVision Anzeige	●/-
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	49/3
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16/1
Mittelgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1 Paar HFC 72
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1 Paar
Kochbuch	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Graphitgrau	M.-Nr. 11104160
Brillantweiß	M.-Nr. 11104140
Obsidianschwarz	M.-Nr. 11104150
Edelstahl CleanSteel	M.-Nr. 11104170

Installation im Hochschrank/Unterschrank

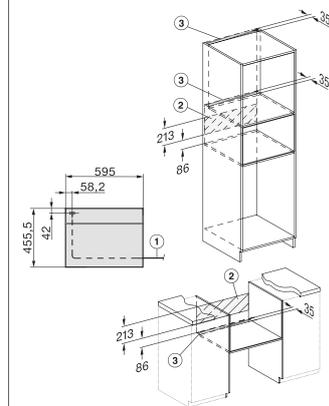

- 1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm,
- 2) In diesem Bereich kein Anschluss,
- 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

Einbau im Unterschrank

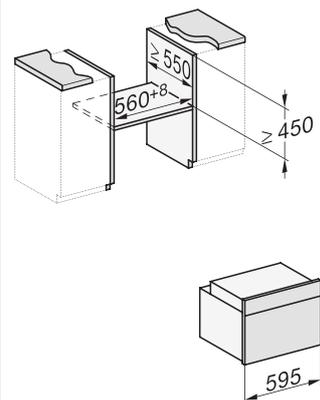

Einbau im Hochschrank

