



Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht KF 7731 D, Schlepptür-Montage

Nischenhöhe
1780 mm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KF 7731 D
Geräteklasse	
Kühl-Gefrierkombination	♦
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	♦
Frischesystem	DailyFresh
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortClean	♦
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	♦/♦/♦/–
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	–/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/♦
SuperKühlen/SuperFrost	♦/♦
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/ davon beleuchtet/teilbar (FlexiBoard)	5/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	♦
Anzahl Frischeschubladen	1
Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
ComfortSize	♦
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	2 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	158,8/0,435
Geräuschklasse (A - D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierenteil	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Befestigungstechnik	Schlepptür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	–/–
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	211/0/54
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/4,0
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.400
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	♦/♦
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	M.-Nr. 12445010
Nachkaufbares Zubehör	
Flaschenablage KFR 7000	
KFT7000 FLEXITRAY	

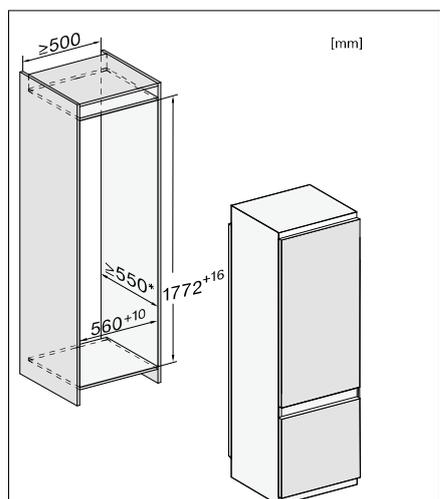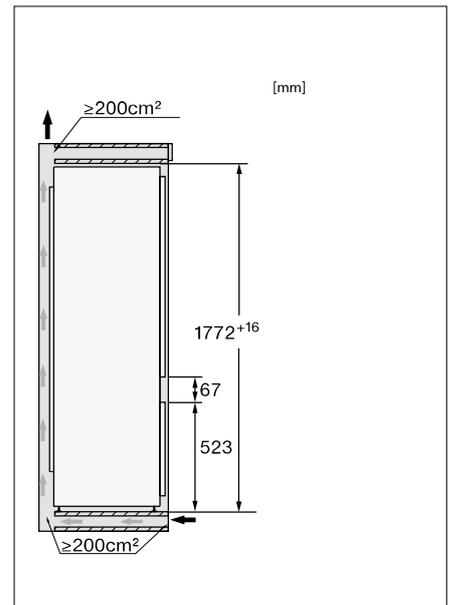

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.