



Autarke Induktionskochfelder

Produktübersicht KM 7564 FL




Ausschnittmaß
600/624 x 500/524 mm




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7564 FL
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	●/●
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten/Knebel	SmartSelect/-
Anzeigefarbe	gelb
TempControl	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/3.0	-/●
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●
Restwärmeanzeige	●
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	620 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	624 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Frequenz in Hz	7,3/230/50 – 60
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	●/-
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.	M.-Nr. 11022960

flächenbündiger Einbau

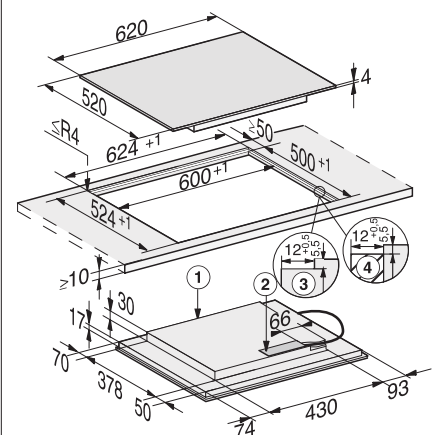

- 1) vorn
- 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm
- 3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte
- 4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

aufliegender Einbau

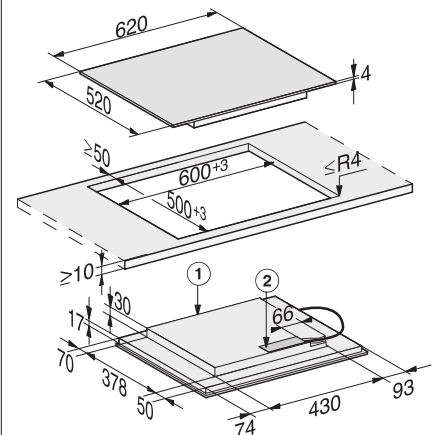

- 1) vorn
- 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm