

Integrierbare Geschirrspüler ProfiLine

Produktübersicht PFD 102 i ProfiLine**




Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	PFD 102 i ProfiLine**
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	-
Leistung	
Max. Spülgänge pro Tag	5
Programmlaufzeit Kurz-Programm in Minuten*	17
Design	
Blendenführung/Bedienungsart	geneigte Blende/ Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	●
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	●
Automatische Dosierung mit externem Dosiermodul (DOS G 80 ProfiLine flex)	●
Knock2Open/BrilliantLight	-/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24h	●/●
Türschließhilfe	AutoClose
Funktionskontrolle	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	E/C
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	12,0/0,930
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	93
Verbrauchswert Warmwasseranschluss* im Programm ECO in kWh	0,6
EcoFeedback/EcoPower Technologie	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	●
AutoOpen-Trocknung	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Spülprogramme	
ECO/Universal	●/●
Kurz/Gläser	●/●
Intensiv/Hygiene	●/●
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt vorspülen, Kunststoff
Spüloptionen und Spüleinstellungen	
Restlaufzeit	●
Temperatur	●
Zusatztrocknung	●
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	Besteckkorb
Korbgestaltung	ExtraComfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	2/1
Anzahl Maßgedecke	13
Sicherheit	
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/-
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	●
Technische Daten	
Heizleistung in kW/Absicherung	8,1/3 x 16 A
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	8,3
Anschlusswert bei Auslieferung	3N AC 400V 50 Hz 7,3 kW 1N AC 230V 50 Hz 2,1 kW
umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf	
Kalt- oder Warmwasseranschluss (15°C-60°C)	●
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel	M.-Nr. 11604750 3.649,-

WiFiConn@ct



60 cm breit, 81 cm hoch

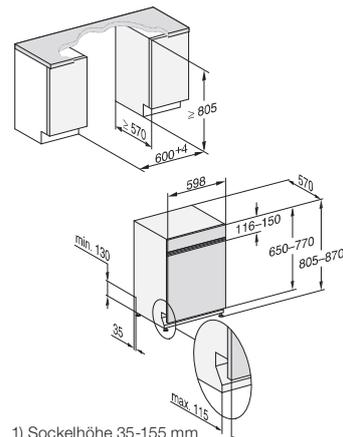

- 1) Sockelhöhe 35-155 mm
- 2) Sockelhöhe 100-220 mm
- 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

* Bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz

** Voraussichtlich lieferbar ab 01.05.2021

Hinweis:

Aufgrund ihrer besonderen Ansprüche an Hygiene und Kapazität raten wir Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Gastronomiebetrieben zu den GewerbeGeschirrspülern PG 8055, PG 8056, PG 8057, PG 8059, PG 8096 oder PG 8099 von Miele Professional.

Bei Einbau in den Hochschrank:

Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau APFD 101 bzw. APFD 102 einplanen (vgl. Zubehörseiten).