


KM 8885 FL Diamond&MSense

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

800 mm | Vollfläche | M Sense Kochgeschirr Voucher | DiamondFinish | Lichtlinie

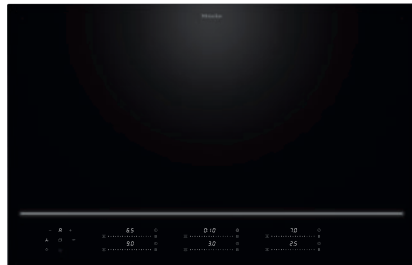

- Nichts kocht über, nichts brennt an – M Sense Kochgeschirr (Voucher Starter Set)
- Vollflächeninduktion mit emotionaler Lichtlinie für bis zu 6 Kochgeschirre
- Widerstandsfähig veredelt – DiamondFinish
- Präzise Einstellung über 6 Slider samt intelligenter Vernetzung – MultiSlide
- In 800 mm Breite für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Kürzeste Ankochzeiten durch Boosterstufe

EAN: 4002516951865 / Materialnummer: 12911710 / Alte Materialnummer: 26188851D

Allgemeine Informationen

Modellbezeichnung	KM 8885 FL Diamond&MSense
Materialnummer Hersteller	12911710
EAN-Nummer	4002516951865

Beheizungsart

Beheizungsart	Induktion
---------------	-----------

Bauform

Unabhängig vom Herd	•
---------------------	---

Design

Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Graphitschwarz
Kratzresistente Oberfläche	DiamondFinish
Flächenbündiger Einbau	•
Aufliegender Einbau	•
Lichtlinie	•

Kochzonenausstattung

Anzahl der Kochzonen	1
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6

1. Kochzone / Kochbereich

Position	frei wählbar
Art	Vollfläche
Größe in mm	740x380
Max. Leistung in W	2600
Max. Booster-Leistung in W	3650

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home	•
Con@ctivity	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
M Sense ready	•
Bedienung über Sensortasten	MultiSlide
Anzeigefarbe	Weiß
Intelligente Topferkennung	•
Profimodus	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Assistenzprogramme	•

Smart Extras

Rezepte	•
CookAssist	•

KM 8885 FL Diamond&MSense

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

800 mm | Vollfläche | M Sense Kochgeschirr Voucher | DiamondFinish | Lichtlinie



EAN: 4002516951865 / Materialnummer: 12911710 / Alte Materialnummer: 26188851D

NFC Pairing	•
Push-Nachrichten	•
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Effizienz	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	10
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	66 x 800 x 520
Abmessungen (B x T) in mm	800 x 66 x 520
Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	66
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße (B x T) bei aufliegendem Einbau in mm	780 mm x 500 mm
Ausschnittmaße (B x T) bei flächenbündigem Einbau in mm	780/804 x 500/524
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	66
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	780
Gewicht in kg	24
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	804
Gesamtanschlusswert in kW	11,00
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,6
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja

800 mm | Vollfläche | M Sense Kochgeschirr Voucher | DiamondFinish | Lichtlinie


◆



KM 8885 FL Diamond&MSense


Herdunabhängiges Induktionskochfeld

800 mm | Vollfläche | M Sense Kochgeschirr Voucher | DiamondFinish | Lichtlinie

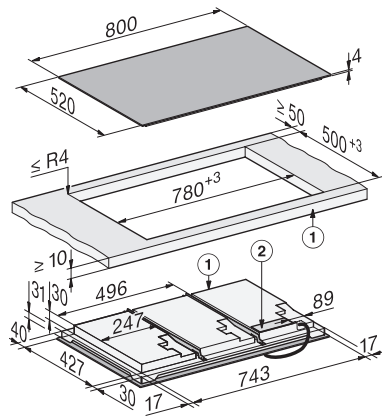

KM8885FL Diamond&MSense, aufliegender Einbau,
(*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung
(L = 1440 mm) ist lose beigelegt

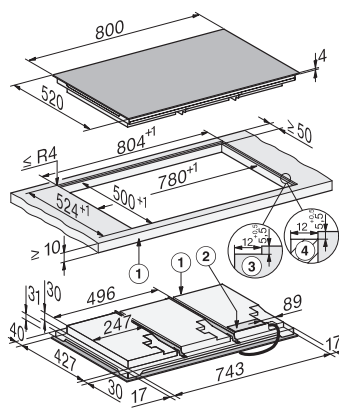

KM8885FL Diamond&MSense, flächenbündig,
(*Fußnote) Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung
(L = 1440 mm) ist lose beigelegt, 3) Stufenfräsung
Naturstein-Arbeitsplatte, 4) Holzleiste 12 mm (kein
mitgeliefertes Zubehör)